




Blok chladící výplně typ 30,0

- chladící výplň s kříženými kanálky
- minimalizace rizika ucpání výplně
- vhodné v aplikacích s nízkou kvalitou vody
- rovnoměrná distribuce vody v celém objemu s maximálním chladícím výkonem

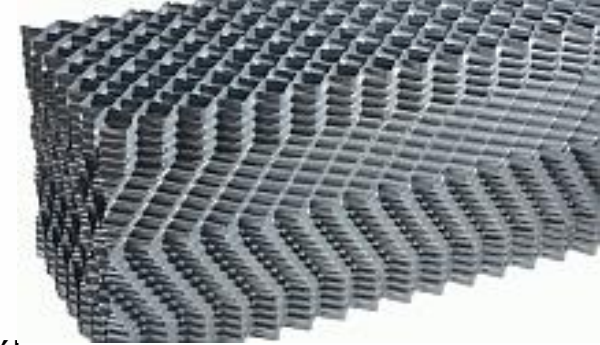

Typ 30

Materiál fólie	PVC
Rozměr desky chladící výplně (standard)	2400(1200) x 500 x 30 mm
Tloušťka fólie	0,35 mm, jiné dle požadavku
Výška vlny	30 mm
Hydraulické zatížení (intenzita sprchy)	6 – 20 t/m ² /hod
Teplosměnná plocha	109,3 m ² /m ³
Maximální provozní teploty	-50 až +60 °C
Hmotnost chladící výplně	19,98 kg/m ³
Spojování fólií do bloků	spojovací elementy nebo svařování
Materiál spojovacích elementů	HDPE
Rozměr bloků (13ks fólií)	2400(1200) x 500 x 390 mm
Balení – palety 2400 x 1000 mm	2500ks fólií

